


Premidoor 76 LUX



$U_w=0,9^*$
greenline

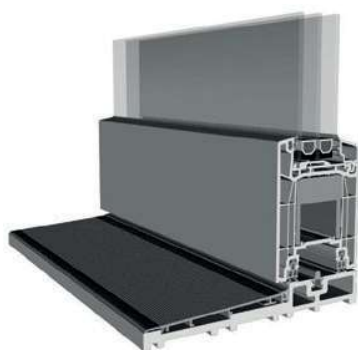

Soglia bassa
Z112



Opzione
AluClip



RISPARMIO ENERGETICO

ottimo performance termico $U_w=0,9^*$
profili delle ante di profondità di 76 mm
vetrocamera B.E con gas argon fino a 48mm



SICUREZZA

ferramenta PORTAL HS300 o HS400
(per le ante > 300 kg) powered by SIEGENIA
possibilità di migliorare la protezione antintrusione con
ferramenta a 4 perni di chiusura



LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE

ampie dimensioni fino a 6500x2600 mm
Varietà tipologie disponibili e possibilità della
giunzione ad angolo



DESIGN


forma moderna dei profili squadrati
grandi superfici vetrate per aumentare la luminosità e
lo spazio della casa
vasta gamma di pellicole RENOLIT e colorazione in tutti
i colori RAL

PremiDoor 76 Lux


Profilo	Anta 76 mm, telaio 179 mm
Classe PVC	S (clima severo)
Rinforzo	Acciaio zincato
Vetrocamera	Fino a 50 mm con gas argon B.E.
Resistenza al carico del vento	Fino a classe C1/B2
Ermeticità per infiltrazioni d'acqua	Fino a classe 6A-9A
Permeabilità d'aria	Fino a classe 4
Trasmittanza termica	Uf=1,4 W/m²K

Misure massime	Bianco	Colore
Costruzione	6,50 x 2,60	6,50 x 2,40
Battente	3,00 x 2,47	2,40 x 2,27



Schema A




Schema K

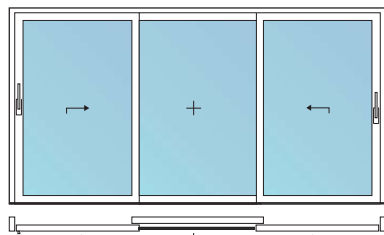

Schema C

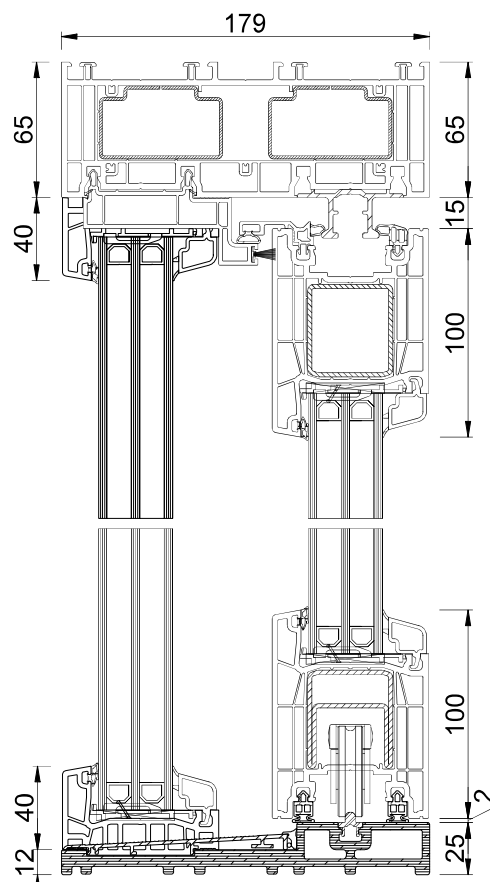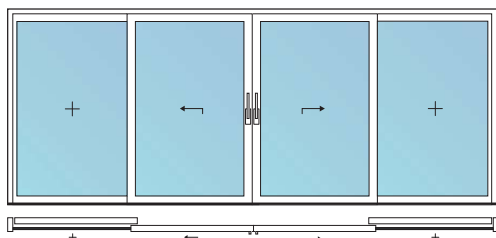

Soglia bassa
Z112

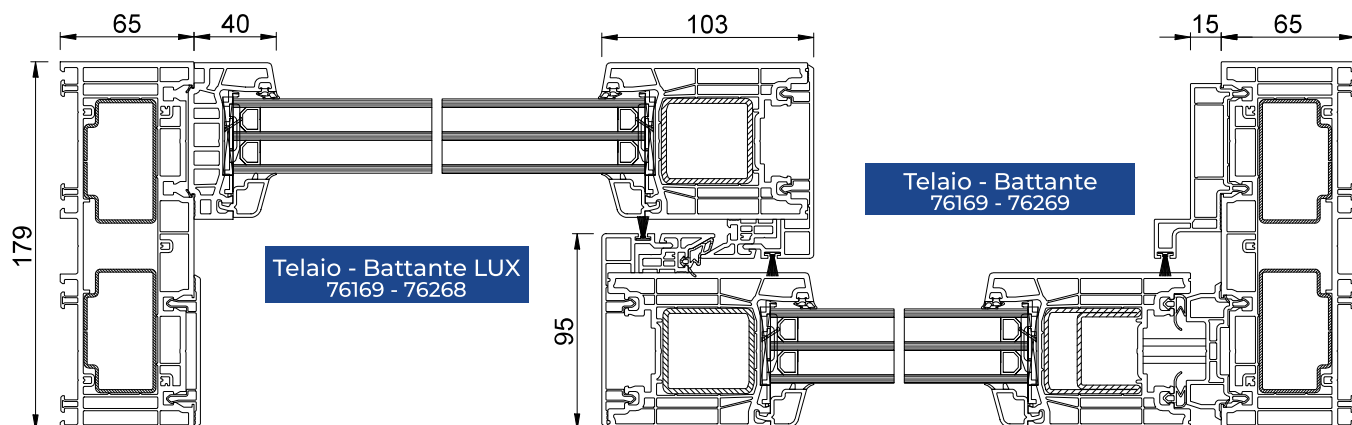

Telaio - Battante LUX
76169 - 76268

Telaio - Battante
76169 - 76269