

Kömmerling 76 AD



Uw=0,81*

greenline



Kömmerling 76 AD

Progettato per unire una convenienza economica con le ottime prestazioni termiche ed acustiche. La tecnologia avanzata del Kömmerling 76 AD consente di adattare i profili al montaggio nei paesi di forte irraggiamento solare. Grazie allo spessore ribassato dei nodi gli ambienti diventano più chiari, illuminati e spaziosi.



RISPARMIO ENERGETICO

profilo da 76 mm con 5 camere per un maggiore risparmio energetico
vetrocamera B.E. con gas argon fino a 48 mm



SICUREZZA

ferramenta Siegenia Titan AF con la protezione fino alla RC2
possibilità di integrare sensori d'allarme
vetri antinfortunistici secondo la norma italiana




ACUSTICA

elevata protezione dal rumore fino a 47 dB



DESIGN

estetica semplice e lineare del profilo squadrato
massima luminosità grazie ai profili sottili
disponibile in CREMA IN MASSA
verniciatura in tutti i colori RAL

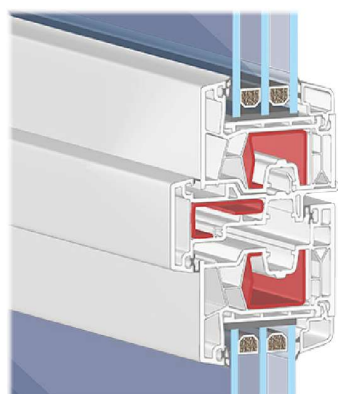


Montante
mobile stretto
rende la finestra più
sottile e aumenta la
superficie del vetro


Kömmerling 76 AD

Profilo	76 mm, 5 camere
Classe PVC	S (clima severo)
Guarnizione	2 in TPE/EDPM (grigio/nero)
Rinforzo	Acciaio zincato
Vetrocamera	Fino a 48 mm con gas argon B.E.
Isolamento acustico	Fino a 47 dB
Resistenza al carico del vento	Fino a classe C5/B5
Ermeticità per infiltrazioni d'acqua	Fino a classe 9A
Permeabilità d'aria	Fino a classe 4
Ferramenta	Fino a RC2 Siegenia Titan AF
Trasmittanza termica	$U_w=0,81\text{W/m}^2\text{K}^*$


Telaio da restauro - Anta standard
76104 - 76201

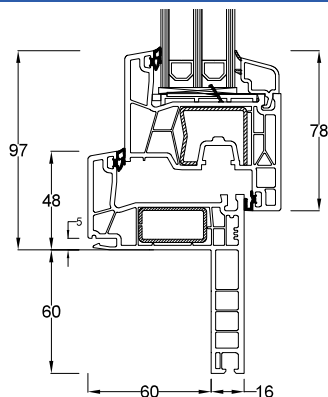


Soglia bassa - Anta standard
A076 - A061 - 76201




Telaio normale - Anta standard
76101 - 76201

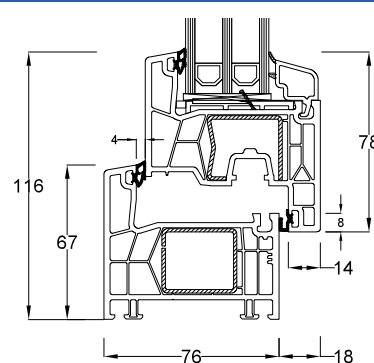


Montante fisso standard - Anta standard
76201 - 76302

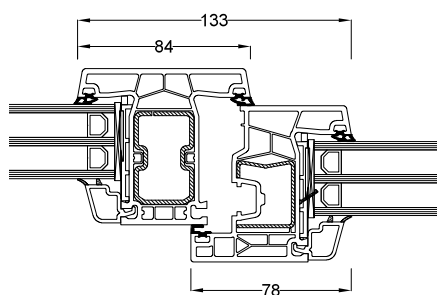


Soglia bassa - Anta standard - Zoccolo
A076 - 76201 - 76299

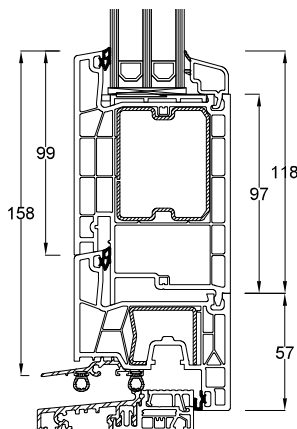

Montante mobile stretto - Anta standard
76401 - 76201

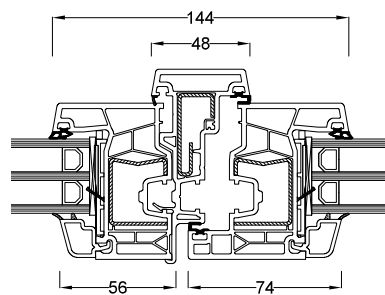

Montante mobile standard - Anta standard
76404 - 76201

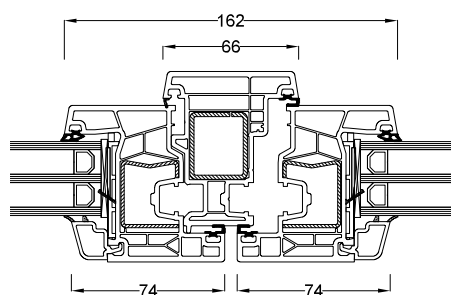

*Coefficiente termico per una finestra referenziale [1230x1480, $U_g=0,5\text{ W/m}^2\text{K}$ con il distanziatore Chromatech Ultra]